

# LKW “Light KW Guide Series”

Anello doppio ponte con struttura alleggerita “Light Frame”  
Misure disponibili: 6/7/8/10/12/16



## 1 Tangle Free

Con struttura K-System che evita la formazione di parrucche e asole attorno agli anelli.

## 2 Ultraleggero


Leggero quasi quanto la serie LN. Accorciando la struttura e il piede di questo anelli è stato possibile utilizzare una minor quantità di materiale e rendere quindi la struttura più leggera di un normale KW.

KW Size	6	7	8	10	12	16
LKW Weight	-8,3%	-8,5%	-33,9%	-36,4	-38,5%	-32%

## 3 Misura del piede ridotta

La lunghezza totale dell'anello è ancora più contenuta di quella della serie LN, questo permette di realizzare canne più leggere e sensibili.


	6	7	8	10	12	16
LN	16.0	19.0	20.0	22.0	25.0	31.0
LKW	16.9	17.1	19.8	21.1	22.9	27.2
KW	20.0	20.9	25.2	29.2	33.4	41.3

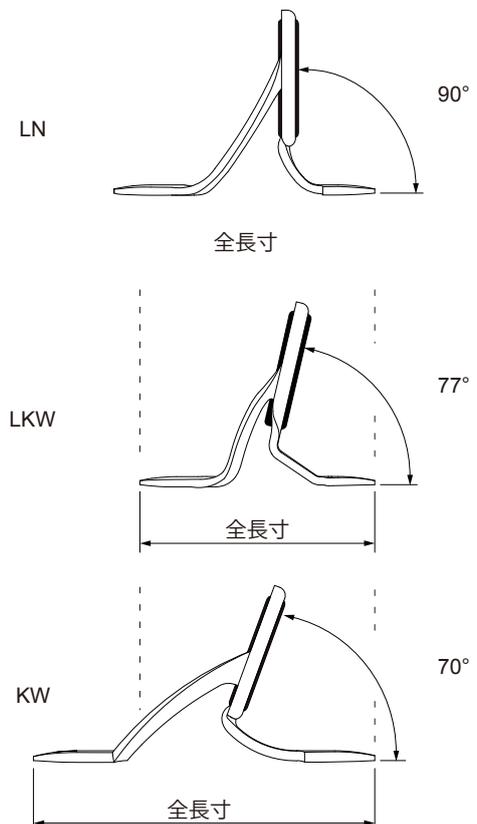


## 4 Telaio ancora più resistente

Riducendo la distanza tra ogni punto di fissaggio, sarà possibile realizzare canne ancora più leggere.


La larghezza del piede e la fessura permettono un corretto e robusto fissaggio al blank.

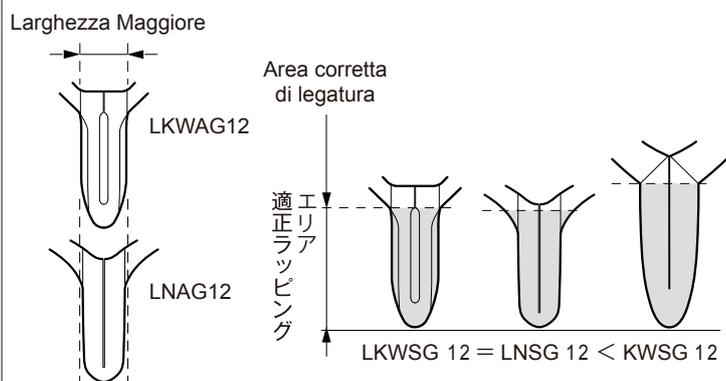

La fessura centrale alleggerisce ulteriormente la struttura.



I gradini laterali aumentano la tenuta del filo sul piede nel caso in cui si utilizzino blank molto sottili. (es: Light Jigging)

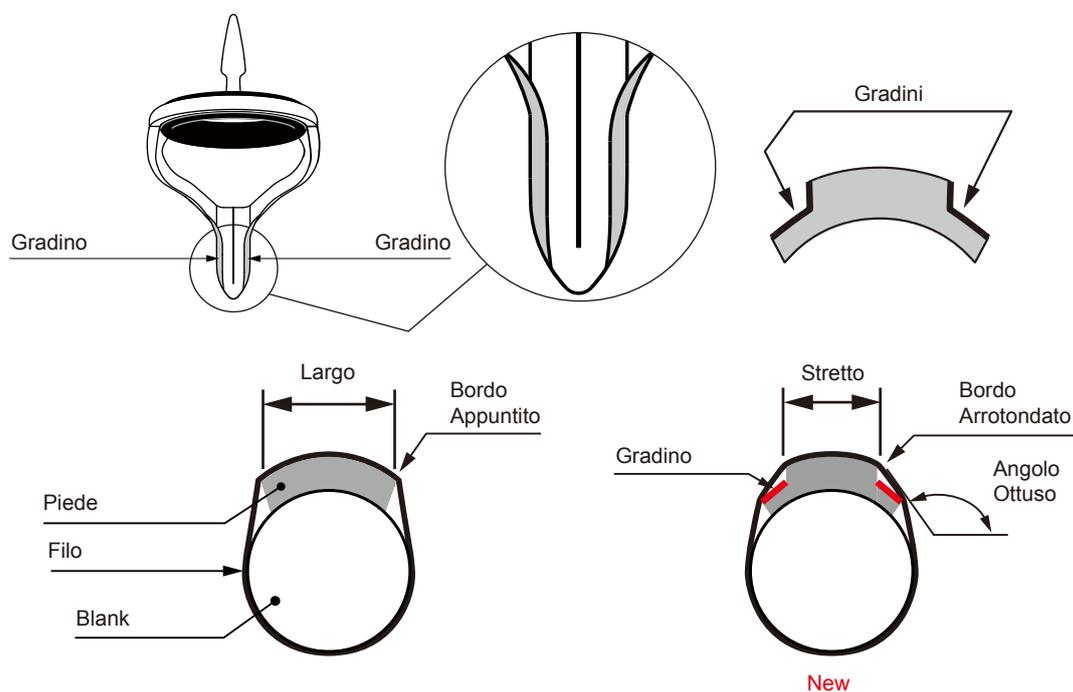

Resistenza  
alla torsione  
laterale

	6	7	8	10	12	16
LN (J)	16.19	18.87	19.90	21.05	21.12	27.41
LKW (S)	18.01	19.80	20.04	22.58	23.05	28.65
KW (S)	19.85	20.23	28.86	30.01	34.49	39.59

Resistenza  
alla flessione  
frontale

	6	7	8	10	12	16
LN (J)	59.08	61.28	64.26	78.95	83.56	96.39
LKW (S)	60.13	63.21	67.07	83.85	85.11	113.09
KW (S)	55.43	95.59	105.23	143.80	145.79	167.48

## 5 La nuova struttura elimina scricchiolii

La resina epossidica penetra nello spazio tra il piede e il blank tramite la fessura centrale e ne evita fastidiosi scricchiolii.




## 6 Altezza

	6	7	8	10	12	16
LN	5.0	6.0	7.5	8.7	11.1	14.7
LKW	5.2	6.4	7.5	9.3	11.4	14.3
KW	5.0	6.0	7.4	8.4	10.5	12.8

## 7 Modelli Disponibili

	COLORI	MISURE
FazLite	BCKWFG	8/10/12
Alconite	CCLKWAG	6/7/8/10/12/16

## 8 Dettaglio delle misure

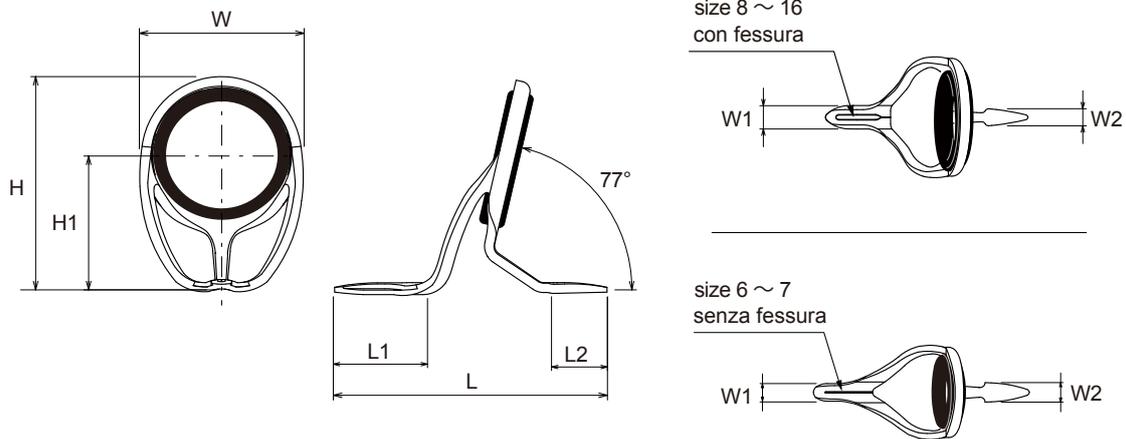

LKW

size	6	7	8	10	12	16
H	8.8	10.6	11.9	15.1	18.1	22.5
H1	5.2	6.4	7.5	9.3	11.4	14.3
W	7.4	8.8	9.8	11.9	13.9	16.8
L	16.9	17.1	19.8	21.1	22.9	27.2
L1	3.2	3.5	5.9	6.4	6.7	7.4
L2	3.3	3.4	3.8	4.3	4.9	5.4
W1	1.8	2.0	2.2	2.6	2.9	3.5
W2	1.5	1.5	1.5	1.7	2.0	2.4

L

LKW	16.9	17.1	19.8	21.1	22.9	27.2
LN	16.0	19.0	20.0	22.0	25.0	31.0
KW	20.0	20.9	25.2	29.2	33.4	41.3